


# 電路接點保養噴劑

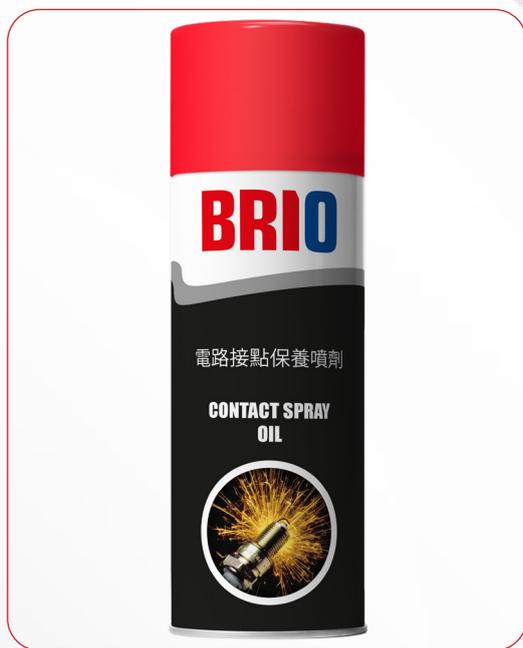

**產品名稱：**電路接點保養噴劑

**料號：**0102-KS200

**容量：**200 ml **包裝量：**1/48

**類型：**氣溶膠

**描述：**BRIO 接點噴劑是一款通用型的保養噴劑，用於接點、保險絲、電纜和電子零件等的清潔、潤滑和保養，可有效的清潔和潤滑物件的表面，其中防水功能，可以防止生鏽和氧化並且不會在物件上殘留化學物質，防止漏電和電壓損耗

**應用範圍：**用於接點、電子設備及零件的保養、清潔和潤滑

**使用說明：**使用前建議戴上手套；避免與皮膚和眼睛接觸；適用於通風良好的地方，請勿吸入噴出的氣體；使用前請先搖勻，於物件15公分的距離直接噴至應用區域上，將使應用區域清潔並在表面形成油膜保護，使用後可搭配乾擦拭紙擦拭

## 技術資料

**混和物：**加氫處理輕蒸餾油（石油）、丙酮、異丙醇、液化石油氣

物理和化學性質	
外觀	含壓縮氣體的氣霧劑
氣味	獨特
起始沸點/沸點範圍	-44 °C
閃火點 (僅適用於氣溶膠罐中液體)	-97 °C
爆炸上限	10.9%(V)
爆炸下限	0%(V)
蒸氣壓	8300 hPa
密度	0.68 g/cm <sup>3</sup>
溶解度	不溶於水

**適用滅火器：**二氧化碳、水噴霧、化學乾粉、化學泡沫